




E
SERISI

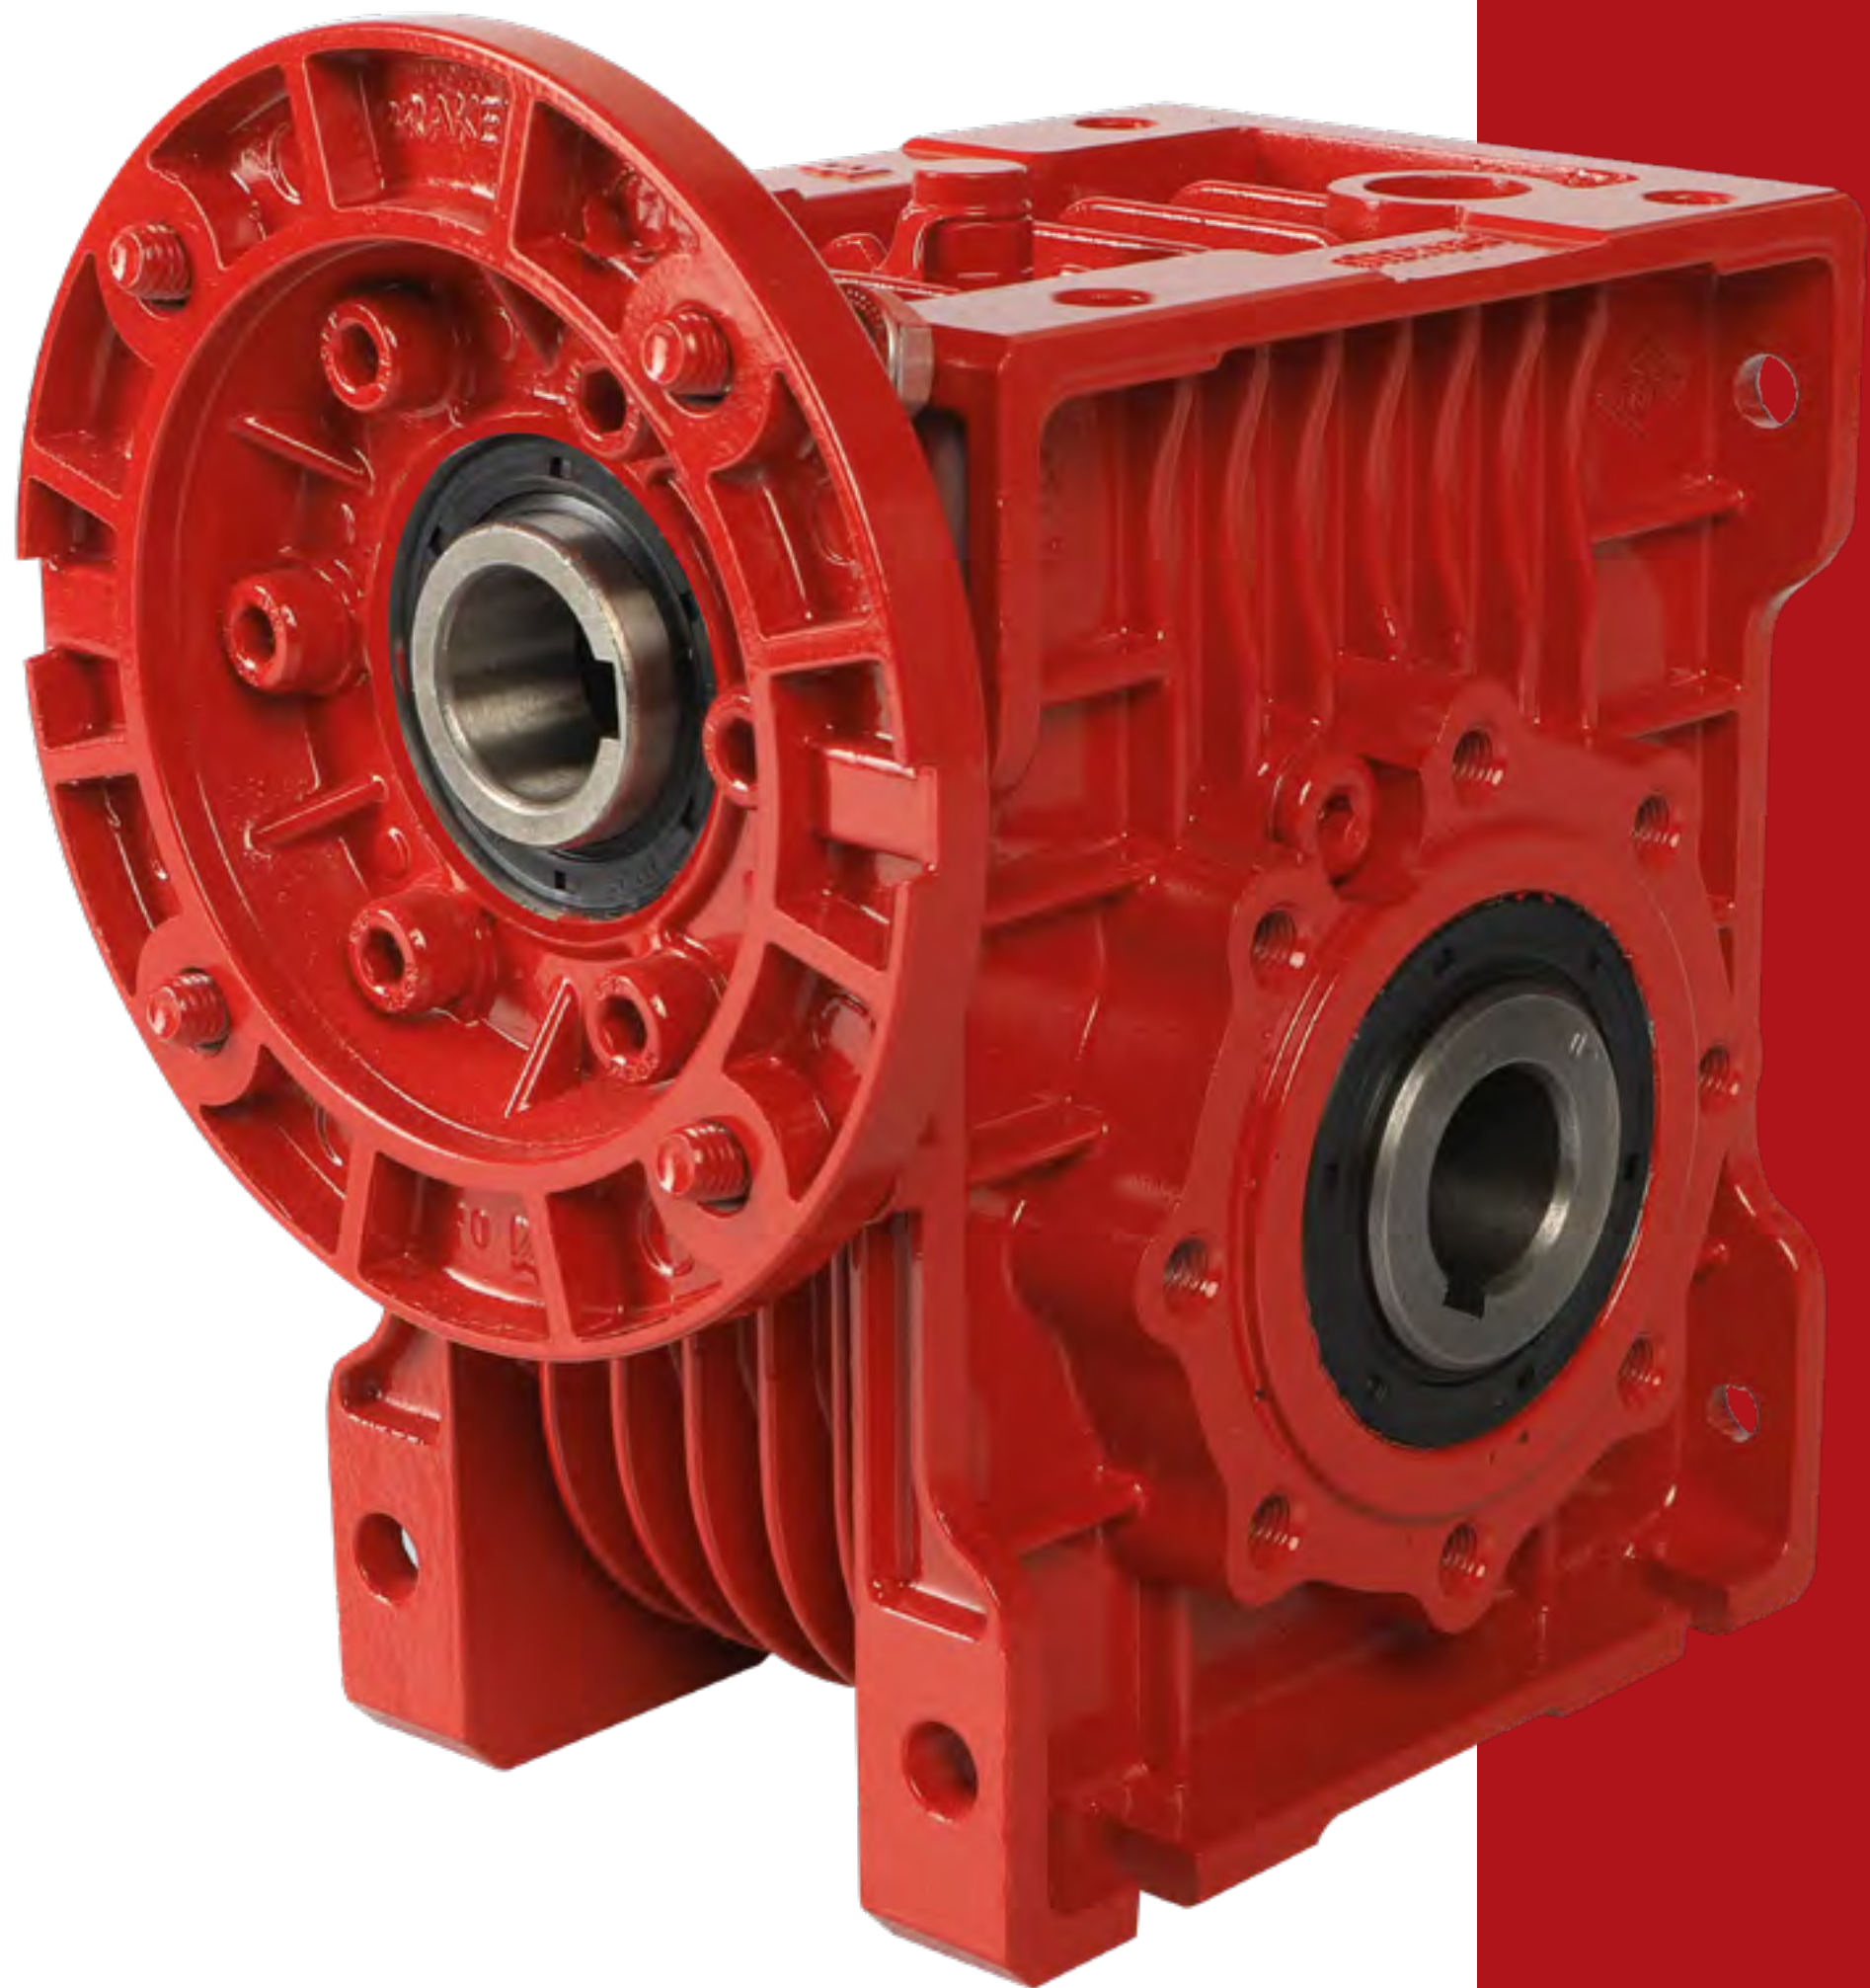

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Kompakt yapıda olan gövde içerisindeki sonsuz vida ve sonsuz dişli sayesinde giriş devrini tahvil oranında düşürerek çıkış torkunu artırır.



SONSUZ REDÜKTÖR

Sonsuz redüktörler, endüstriyel uygulamalarda en yaygın kullanılan redüktör çeşididir.

Sonsuz vida ve sonsuz dişli çiftinden oluşan redüktörün girişi ve çıkışı arasında 90° açı bulunmaktadır.

Sonsuz vida ve dişlinin sürtünme kaybını minimize edebilmek; sessiz ve titreşimsiz çalışmasını sağlamak için özel malzemeler kullanıp; sonsuz vidayı sertleştirerek taşıma işlemini yapmaktayız.

AVANTAJLARI

Düşük maliyet

Yüksek performans

Kompakt gövde yapısı itibarıyla az yer kaplar ve hafiftir

Geniş tahvil aralığına sahiptir (Tahvil oranı: 5-100)

Tek bir gövdeye farklı güç ve devirdeki motorların montaj edilebilmesi

Kayış kasnak, zincir dişli vb. sistemler ile redüktöre hareket verilebilmesi

Tahvil oranının artırılması veya daha fazla tork elde edilebilmesi için

sonsuz veya farklı tipteki redüktörlerle akuple olarak çalışabilir

Giriş kısmından tahrik edilmeden çıkış kısmının dönmemesinden dolayı frenleme ve konum hassasiyeti sağlar


Farklı pozisyonlarında ve ilave aksesuarlar ile kolayca montaj edilebilir




UYGULAMA ALANLARI

- Savunma sanayi
- Elektrikli araçlar
- CNC işleme tezgahları
- Tekstil makinaları
- Mobilya makinaları
- Tarım makinaları
- Vinç sistemleri
- Konveyör bant sistemleri
- İş makinaları
- Otomasyon sistemleri

ÜRÜN TİP TANIMLAMASI

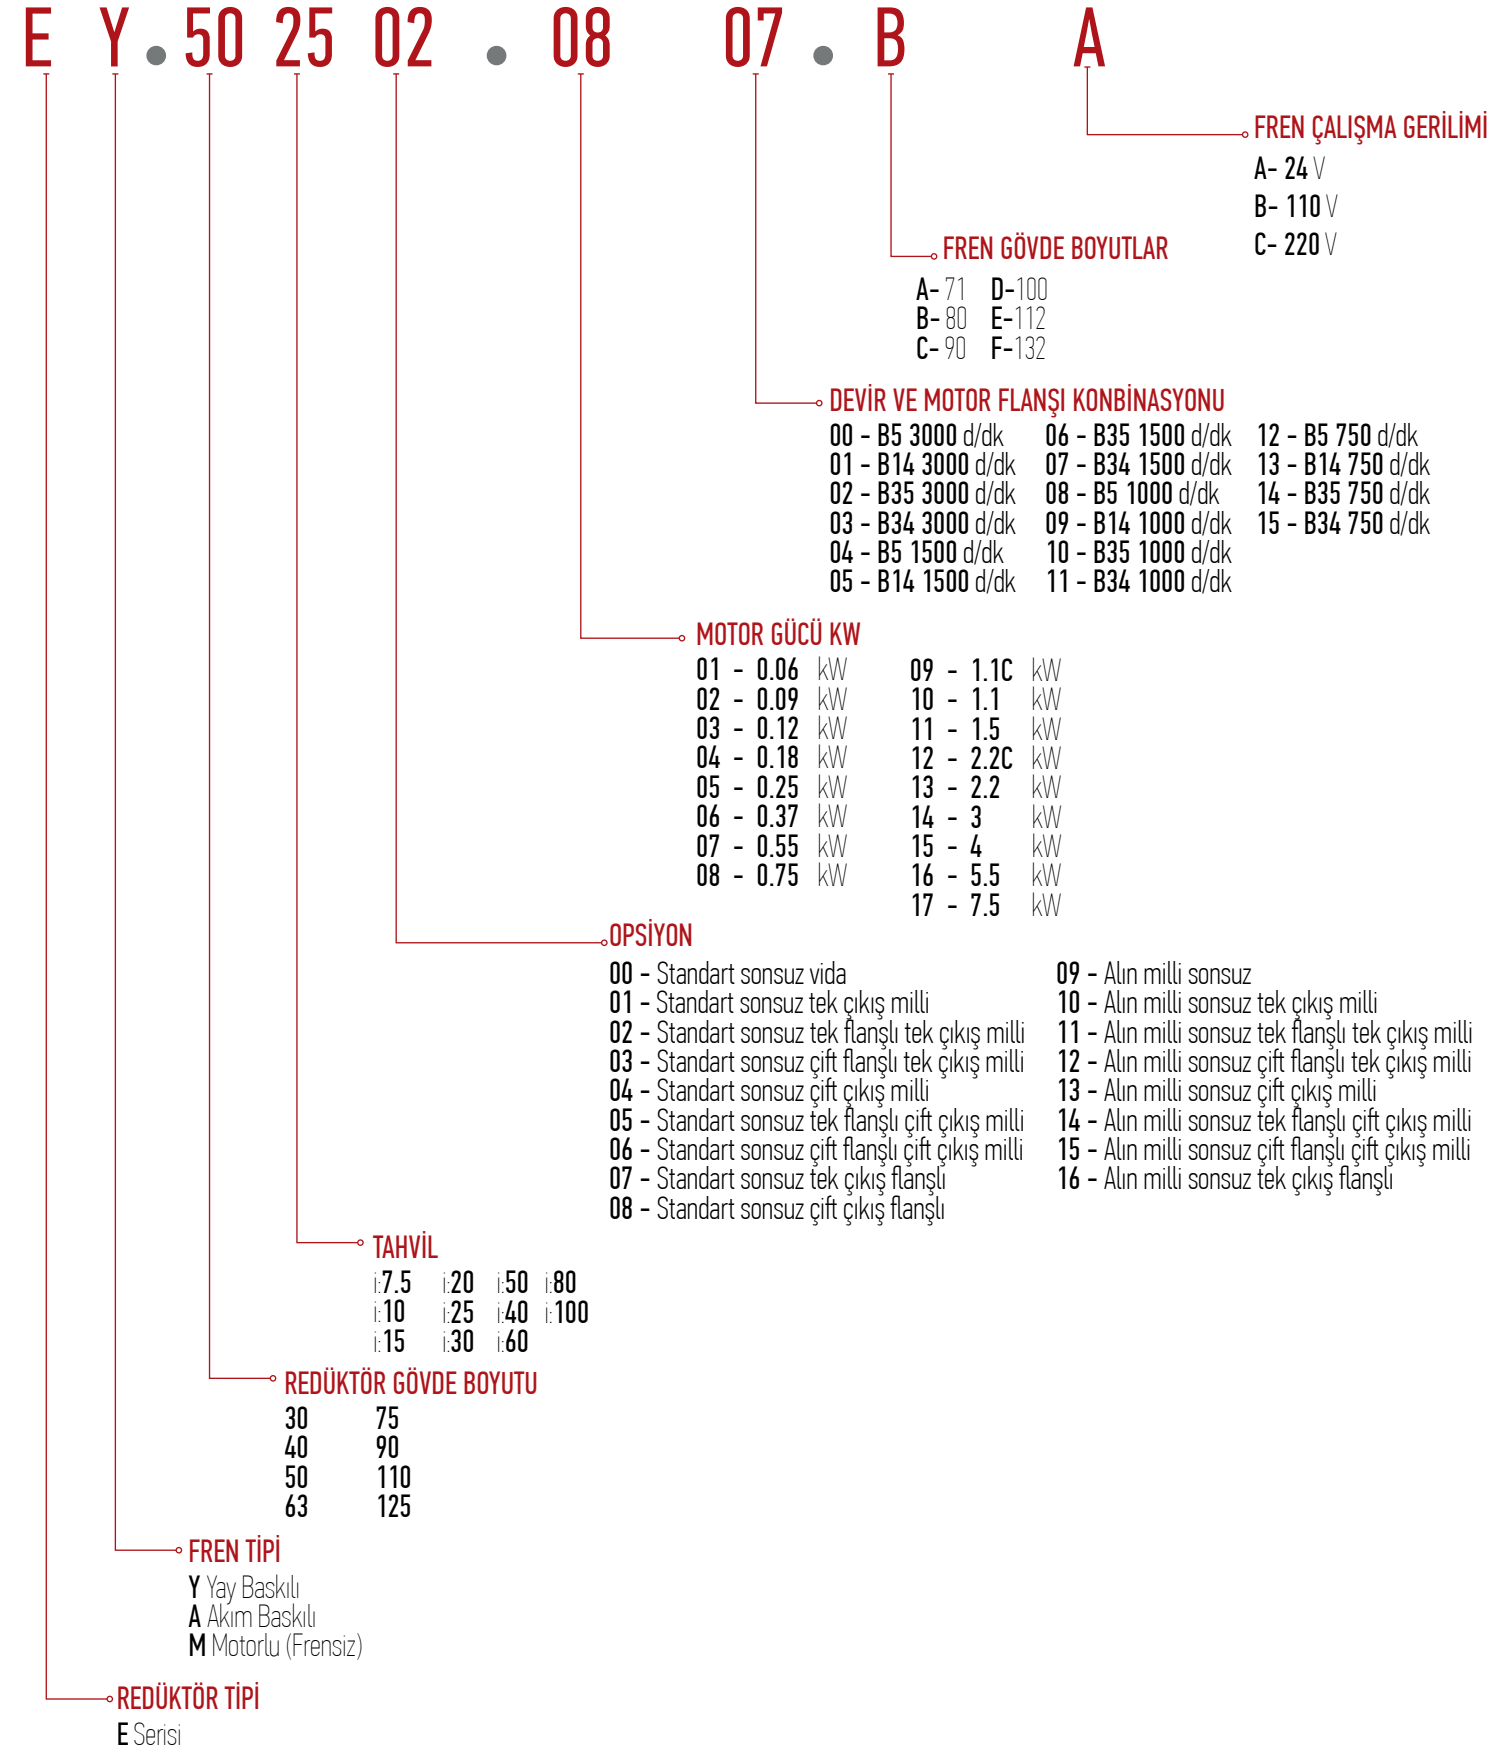

EY.502500.0907.BB (E serisi Sonsuz Redüktör , yay baskılı frenli , redüktör gövde büyüklüğü 50 , tahvil i : 25 , çıkış opsiyonu standart sonsuz vidalı , motor gücü 1.1C kw b14 1500 d/dk , 80 tip fren gövdesi , 110 V Fren Çalışma Gerilimi)

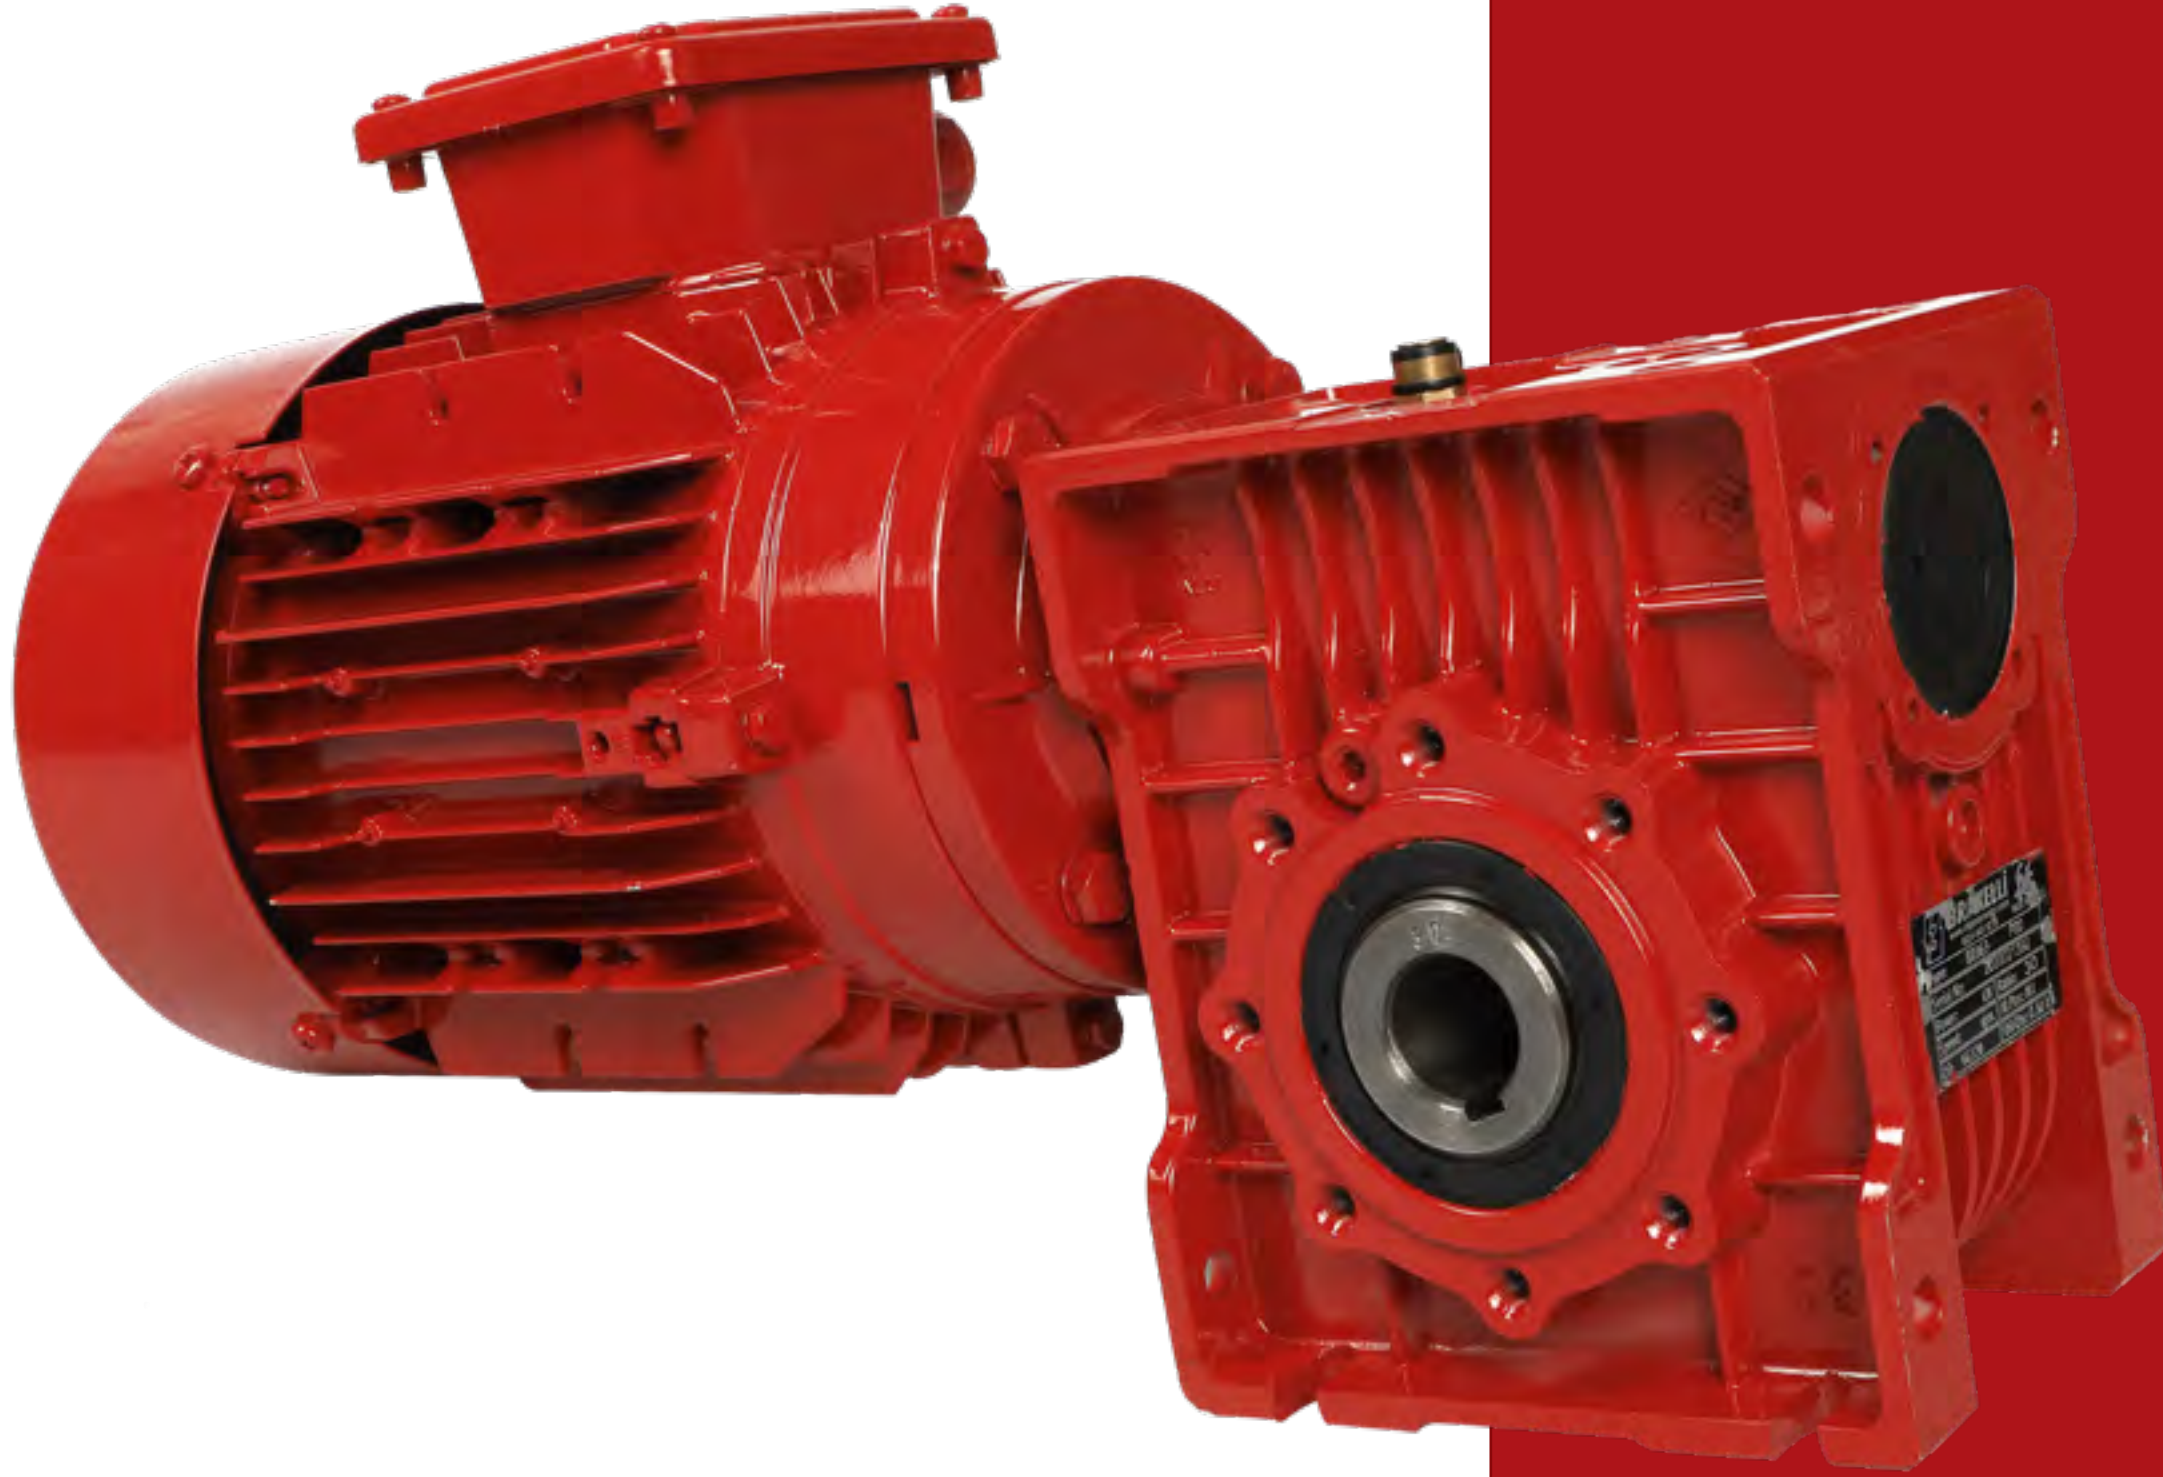

GÜÇ DEVİR TABLOLARI



GÜÇ kW / HP	ÇIKIŞ DEVİRİ	ÇIKIŞ MOMENTİ	ÇIKIŞ GÜCÜ	ÇEVİRİM ORANI	GÜV. RAD. YÜK ÇIKIŞ	SERVİS FAKTÖRÜ	REDÜKTÖR TİPİ
0,09 0,12	23	18	0,04	60	1830	0,5	APGE30-2E56/4b
	28	16	0,05	50	1830	0,9	
	35	14	0,05	40	1830	1,1	
	46	11	0,05	30	1830	1,7	
	55	10	0,06	25	1784	1,9	
	70	9	0,06	20	1686	2,3	
	92	8	0,07	15	1507	2,6	
	140	5	0,07	10	1356	3,2	
0,12 0,16	187	4	0,08	7,5	1209	4,3	APGE30-2E63/ 4a
	27	22	0,06	50	1830	0,6	
	35	19	0,07	40	1830	0,8	
	46	15	0,07	30	1830	1,1	
	55	14	0,08	25	1787	1,3	
	70	12	0,08	20	1689	1,4	
	92	9	0,09	15	1583	1,9	
	140	7	0,1	10	1359	2,4	
	187	5	0,1	7,5	1212	3,2	
	14	14	0,02	100	3400	0,7	
	17	17	0,03	80	3340	0,9	
	23	19	0,04	60	3026	1,4	
	28	25	0,07	50	2734	1,5	
	35	23	0,08	40	2586	1,7	
	46	19	0,09	30	2375	2	
0,18 0,25	56	16	0,09	25	2198	2,6	APGE40-2E63 4a
	70	13	0,09	20	2084	3	
	93	11	0,1	15	1914	3,8	
	140	7	0,1	10	1673	5,5	
	187	6	0,1	7,5	1531	7,2	
	35	20	0,1	40	1810	0,7	
	46	15	0,11	30	1688	0,8	
	55	14	0,12	25	1610	0,09	
	70	12	0,12	20	1525	0,9	
	92	9	0,14	15	1378	1,3	
	135	7	0,15	10	1249	1,5	
	187	5	0,15	7,5	1125	2,1	
	17	18	0,05	80	3270	0,6	
	23	19	0,06	60	2945	0,9	
	28	25	0,11	50	2610	1	
0,25 0,34	35	23	0,11	40	2477	1,1	APGE40-2E63 4b
	45	19	0,13	30	2278	1,3	
	55	16	0,13	25	2145	1,7	
	68	14	0,14	20	2010	2	
	92	11	0,14	15	1853	2,5	
	138	8	0,15	10	1625	3,6	
	187	6	0,16	7,5	1488	4,8	
	19	34	0,1	50	2856	0,8	
	23	32	0,11	40	2703	0,9	
	30	27	0,12	30	2491	1,1	
	37	22	0,13	25	2315	1,4	
	45	19	0,13	20	2203	1,6	
	59	16	0,14	15	2030	2,1	
	90	11	0,15	10	1786	3	
	23	37	0,09	60	2778	0,7	APGE40-2E71 M6/B
	28	50	0,15	50	2411	0,8	
	35	45	0,16	40	2295	0,9	
	46	38	0,18	30	2118	1	
	55	31	0,19	25	1972	1,3	
	70	27	0,19	20	1884	1,5	
	92	21	0,2	15	1741	1,9	
	140	15	0,21	10	1533	2,7	
	187	12	0,22	7,5	1406	3,6	
	22	66	0,15	40	2502	0,7	
	30	56	0,17	30	2316	0,8	
	23	37	0,09	60	2778	0,7	APGE40-2E71 M4b
	28	50	0,15	50	2411	0,8	
	35	45	0,16	40	2295	0,9	
	46	38	0,18	30	2118	1	
	55	31	0,19	25	1972	1,3	
	70	27	0,19	20	1884	1,5	
	92	21	0,2	15	1741	1,9	
	140	15	0,21	10	1533	2,7	
	187	12	0,22	7,5	1406	3,6	
	22	66	0,15	40	2502	0,7	
	30	56	0,17	30	2316	0,8	

GÜÇ kW / HP	ÇIKIŞ DEVİRİ	ÇIKIŞ MOMENTİ	ÇIKIŞ GÜCÜ	ÇEVİRİM ORANI	GÜV. RAD. YÜK ÇIKIŞ	SERVİS FAKTÖRÜ	REDÜKTÖR TİPİ
0,25 0,34	37	46	0,18	25	2162	1	APGE40-2E71 M6
	45	40	0,19	20	2035	1,2	
	60	32	0,2	15	1912	1,5	
	90	22	0,21	10	1692	2,1	
	117	18	0,22	7,5	1553	2,8	
	22	59	0,14	60	4058	1	
	28	52	0,16	50	3817	1,2	
	35	42	0,17	40	3495	1,6	
	46	34	0,18	30	3206	2,1	
	56	32	0,19	25	3083	2,2	
	70	25	0,2	20	2824	2,7	
	15	82	0,13	60	4569	0,8	
	19	74	0,14	50	4279	0,9	
	22	60	0,15	40	3927	1,2	
	32	49	0,16	30	3610	1,7	
0,37 0,50	37	47	0,18	25	3460	1,7	APGE50-2E 71M6
	45	37	0,19	20	3175	2,1	
	55	46	0,28	25	1793	0,9	
	70	40	0,28	20	1727	1	
	93	32	0,3	15	1607	1,3	
	140	22	0,31	10	1426	1,8	
	187	17	0,32	7,5	1310	2,4	
	23	88	0,21	60	3796	0,7	
	28	77	0,23	50	3592	0,8	
	35	63	0,25	40	3296	1,1	
	46	51	0,26	30	3030	1,5	
	57	47	0,28	25	2931	1,5	
	70	37	0,3	20	2691	1,8	
	95	29	0,3	15	2482	2,5	
	140	20	0,32	10	2189	3,1	
0,55 0,75	187	16	0,33	7,5	2016	4,2	APGE50-2E 71 M4B
	23	89	0,23	40	3644	0,8	
	32	72	0,24	30	3361	1,1	
	37	69	0,27	25	3235	1,2	
	47	55	0,28	20	2979	1,4	
	63	43	0,29	15	2754	1,9	
	90	31	0,31	10	2434	2,4	
	120	24	0,32	7,5	2248	3,3	
	35	92	0,37	40	2981	0,7	
	46	75	0,39	30	2763	1	
	56	69	0,42	25	2692	1	
	70	55	0,44	20	2486	1,2	
	94	43	0,45	15	2306	1,7	
	140	30	0,48	10	2050	2,1	
	187	23	0,49	7,5	1898	2,9	
0,55 0,75	30	108	0,36	30	2971	0,8	APGE50-2E 80M 4A
	37	102	0,4	25	2896	0,8	
	45	81	0,42	20	2682	1	
	60	64	0,43	15	2498	1,3	
	90	45	0,46	10	2231	1,6	
	120	35	0,47	7,5	2075	2,2	
	35	94	0,37	40	2981	0,7	
	46	75	0,39	30	2763	1	
	56	69	0,42	25	2692	1	
	72	55	0,44	20	2486	1,2	
	95	43	0,45	15	2306	1,7	
	140	30	0,48	10	2050	2,1	
	187	23	0,49	7,5	1898	2,9	
	30	108	0,36	30	2971	0,8	
	37	102	0,4	25	2896	0,8	
0,55 0,75	45	81	0,42	20	2682	1	APGE50-2E 80M 6B
	60	64	0,43	15	2498	1,3	
	90	45	0,46	10	2231	1,6	
	120	35	0,47	7,5	2075	2,2	
	35	94	0,37	40	2981	0,7	
	46	75	0,39	30	2763	1	

E ÜRÜN TİP

E SERİSİ MOTORLU GÜÇ DEVİR SAYFALARI



E ÜRÜN TİP

E SERİSİ MOTORLU GÜÇ DEVİR SAYFALARI

GÜÇ kW / HP	ÇIKIŞ DEVİRİ	ÇIKIŞ MOMENTİ	ÇIKIŞ GÜCÜ	ÇEVİRİM ORANI	GÜV. RAD. YÜK ÇIKIŞ	SERVİS FAKTÖRÜ	REDÜKTÖR TİPİ
0,55 0,75	120	35	0,47	7,5	2075	2,2	APGE63-2E 80M4A
	35	94	0,37	40	2981	0,7	
	46	75	0,39	30	2763	1	
	56	69	0,42	25	2692	1	
	72	55	0,44	20	2486	1,2	
	95	43	0,45	15	2306	1,7	
	140	30	0,48	10	2050	2,1	APGE63-2E 80M6A
	187	23	0,49	7,5	1898	2,9	
	30	108	0,36	30	2971	0,8	
	37	102	0,4	25	2896	0,8	
	45	81	0,42	20	2682	1	
	60	64	0,43	15	2498	1,3	
0,75 1.0	90	45	0,46	10	2231	1,6	APGE50-3E 80M4B
	120	35	0,47	7,5	2075	2,2	
	46	102	0,53	30	2473	1,77	
	56	95	0,58	25	2439	0,7	
	70	75	0,6	20	2266	0,9	
	95	59	0,62	15	2117	1,2	
	140	41	0,65	10	1903	1,5	APGE63-3E 80M4B
	187	32	0,66	7,5	1773	2,1	
	35	133	0,52	40	4298	0,9	
	46	104	0,55	30	3938	1,4	
	56	97	0,58	25	3851	1,2	
	72	80	0,62	20	3545	1,5	
	95	61	0,64	15	3263	2,3	APGE63-3E 90S6a
	140	42	0,66	10	2922	2,7	
	23	191	0,49	40	4629	0,7	
	33	150	0,51	30	4255	1,1	
	36	144	0,56	25	4153	0,9	
	47	117	0,59	20	3838	1,2	
	60	89	0,61	15	3550	1,8	APGE75-3E 90S6A
	90	63	0,64	10	3185	2,1	
	120	49	0,67	7,5	2935	3,1	
	16	257	0,42	60	7000	0,8	
	19	240	0,47	50	7000	0,9	
	24	204	0,51	40	7000	1,1	
	32	160	0,53	30	7000	1,5	APGE90-3E 90 S6A
	38	142	0,56	25	7000	1,7	
	47	119	0,59	20	7000	2	
	63	94	0,62	15	6585	2,6	
	15	274	0,44	60	7400	0,9	
	18	260	0,49	50	7313	1	
	23	207	0,51	40	6722	1,4	APGE110-3E 90S6A
	30	163	0,54	30	6162	2	
	36	152	0,57	25	5992	1,7	
	47	120	0,59	20	5511	2,5	
	60	94	0,62	15	5044	2	
	11	367	0,44	80	8200	0,9	
	15	299	0,47	60	8200	1,7	APGE125-3E 90 S6A
	18	263	0,5	50	8200	1,8	
	24	214	0,53	40	8200	2,4	
	9	479	0,44	100	13000	0,9	
	11	393	0,47	80	13000	1,7	
	15	307	0,49	60	13000	3,1	
1,1 1,5	18	287	0,55	50	13000	2,9	APGE63-3E 90 S4
	47	153	0,8	30	3464	0,9	
	56	143	0,85	25	3433	0,8	
	72	117	0,91	20	3174	1,1	
	95	89	0,93	15	2951	1,6	
	140	62	0,96	10	2678	1,8	
	187	47	0,99	7,5	2474	2,6	APGE63-3E 90L6
	45	173	0,87	20	3292	0,8	
	60	132	0,89	15	3091	1,2	

GÜÇ kW / HP	ÇIKIŞ DEVİRİ	ÇIKIŞ MOMENTİ	ÇIKIŞ GÜCÜ	ÇEVİRİM ORANI	GÜV. RAD. YÜK ÇIKIŞ	SERVİS FAKTÖRÜ	REDÜKTÖR TİPİ
1,1 1,5	96	98	0,94	10	2824	1,4	APGE63-3E 90L6
	120	72	0,98	7,5	2627	2,1	
	24	267	0,68	60	7000	0,7	
	29	245	0,75	50	7000	0,8	
	36	209	0,79	40	7000	1	
	48	161	0,82	30	6759	1,4	APGE75-3E 90S4
	58	141	0,86	25	6443	1,5	
	70	118	0,89	20	6056	1,8	
	95	92	0,93	15	5588	2,3	
	140	64	0,97	10	4969	3,1	
	24	301	0,74	40	7000	0,8	APGE75-3E 90 L6
	30	237	0,78	30	7000	1	
	38	210	0,83	25	6965	1,1	
	47	176	0,87	20	6562	1,4	
	60	138	0,91	15	6080	1,8	
	90	97	0,95	10	5439	2,4	APGE90-3E 90 S4
	125	74	0,94	7,5	5012	3	
	23	284	0,69	60	6324	0,9	
	28	267	0,76	50	6111	0,9	
	35	211	0,8	40	5633	1,3	
	46	162	0,82	30	5205	1,8	
	56	150	85	25	5078	1,5	APGE90-3E 90 L6
	70	118	0,9	20	4678	2,2	
	95	91	0,92	15	4299	3	
	24	305	0,75	40	6136	1	
	30	241	0,79	30	5656	1,4	
	35	224	0,83	25	6543	1,2	
	47	176	0,87	20	5129	1,7	APGE110-3E 90S4
	63	139	0,91	15	4715	2,4	
	90	98	0,97	10	4197	2,9	
	18	381	0,71	80	8200	0,8	
	23	297	0,72	60	8200	1,5	
	28	267	0,78	50	8200	1,6	
	36	212	0,8	40	8200	2,1	APGE110-3E 90 L6
	48	165	0,84	30	7755	3	
	15	436	0,68	60	8200	1,1	
	18	387	0,73	50	8200	1,2	
	24	316	0,78	40	8200	1,7	
	31	253	0,83	30	8200	2,3	
	35	234	0,88	25	8200	2	APGE125-3E 90 L6
	47	186	0,92	20	7701	2,8	
	9	706	0,65	100	13000	0,6	
	11	574	0,68	80	13000	1,2	
	15	453	0,72	60	13000	2,1	
	18	424	0,8	50	13000	2	
	24	337	0,83	40	12396	2,9	APGE63-3E 90 L4
	70	160	1,24	20	2749	0,8	
	93	121	1,27	15	2594	1,1	
	140	84	1,31	10	2399	1,3	
	187	65	1,36	7,5	2239	1,9	
	35	285	1,08	40	6502	0,7	APGE75-3E 90L4
	46	220	1,11	30	6166	1	
	58	193	1,17	25	5914	1,1	
	70	160	1,22	20	5593	1,3	
	93	125	1,27	15	5200	1,7	
	140	87	1,33	10	4662	2,2	APGE75-3E 100 L6
	187	66	1,33	7,5	4309	2,8	
	32	321	1,07	30	6397	0,8	
	38	281	1,33	25	6178	0,8	
	48	236	1,18	20	5865	1	
	64	186	1,24	15	5488	1,3	
1,5 2,0	90	130	1,3	10	4966	1,8	
	125	99	1,32	7,5	4606	2,2	

E ÜRÜN TİP

E SERİSİ MOTORLU GÜÇ DEVİR SAYFALARI




E ÜRÜN TİP

E SERİSİ MOTORLU GÜÇ DEVİR SAYFALARI

GÜÇ kW / HP	ÇIKIŞ DEVİRİ	ÇIKIŞ MOMENTİ	ÇIKIŞ GÜCÜ	ÇEVİRİM ORANI	GÜV. RAD. YÜK ÇIKIŞ	SERVİS FAKTÖRÜ	REDÜKTÖR TİPİ
1,5 2,0	36	288	1,09	40	5163	0,9	APGE90-3E 90 L4
	48	221	1,12	30	4810	1,3	
	56	205	1,17	25	4730	1,1	
	70	161	1,22	20	4381	1,6	
	95	124	1,26	15	4047	2,2	
	145	88	1,34	10	3604	2,7	APGE90-3E 100 L6
	193	66	1,33	7,5	3340	3,8	
	24	409	1,02	40	5456	0,7	
	30	325	1,08	30	5051	1	
	35	301	1,14	25	5016	0,9	
	48	238	1,9	20	4665	1,3	APGE110-3E 90 L4
	64	186	1,24	15	4324	1,8	
	96	132	1,32	10	3882	2,1	
	127	100	1,33	7,5	3612	2,6	
	23	406	0,98	60	8200	1,1	
	28	364	1,06	50	8200	1,1	APGE110-3E 100 L6
	36	288	1,09	40	8113	1,6	
	48	225	1,14	30	7424	2,2	
	56	214	1,25	25	7133	1,9	
	73	167	1,27	20	6629	2,6	
2,2 3,0	15	591	0,94	60	8200	0,9	APGE125-3E 100 L6
	18	520	1	50	8200	0,9	
	24	426	1,07	40	8200	1,2	
	30	342	1,14	30	8075	1,17	
	36	316	1,22	25	7832	1,5	APGE75-3E 100 L4A
	47	250	1,25	20	7297	2,1	
	64	193	1,28	15	6702	3	
	96	133	1,33	10	5973	3,6	
	11	778	0,94	80	13000	0,9	APGE75-3E 112 M6
	15	608	0,98	60	13000	1,6	
	18	573	1,1	50	12823	1,5	
	24	456	1,14	40	11858	2,1	
	33	331	1,14	30	10764	3,2	APGE90-3E 100 L4A
	37	323	1,24	25	10487	2,6	
	48	257	1,28	20	9687	3,7	
	48	323	1,63	30	5125	0,7	
	58	282	1,72	25	4987	0,7	APGE90-3E 112 M6
	70	235	1,79	20	4781	0,9	
	93	183	1,86	15	4818	1,1	
	140	128	1,95	10	4123	1,5	
	187	97	1,96	7,5	3854	1,9	APGE63-3E 90L6
	48	343	1,73	20	4676	0,7	
	64	269	1,82	15	4482	0,9	
	90	190	1,92	10	4153	1,2	
	128	144	1,94	7,5	3923	1,5	
2,2 3,0	48	324	1,64	30	4119	0,9	APGE125-3E 100 L4B
	55	300	1,72	25	4119	0,8	
	70	236	1,79	20	3860	1,1	
	95	182	1,85	15	3605	1,5	
	140	129	1,96	10	3251	1,8	APGE125-3E 112 M4
		187	97	7,5	3049	2,6	
	48	346	1,75	20	3896	0,9	
	64	270	1,82	15	3666	1,2	
	90	192	1,94	10	3349	1,5	APGE125-3E 112 M4
	129	145	1,95	7,5	3171	2,1	
	28	534	1,56	50	7935	0,8	
	36	423	1,61	40	7449	1,1	
	48	330	1,67	30	6845	1,5	APGE125-3E 112 M4
	56	315	1,84	26	6606	1,3	
	70	245	1,86	20	6191	1,8	
	97	186	1,88	15	5717	2,6	
	140	129	1,95	10	5104	3,1	
	187	97	1,97	7,5	4706	4,5	


GÜÇ kW / HP	ÇIKIŞ DEVİRİ	ÇIKIŞ MOMENTİ	ÇIKIŞ GÜCÜ	ÇEVİRİM ORANI	GÜV. RAD. YÜK ÇIKIŞ	SERVİS FAKTÖRÜ	REDÜKTÖR TİPİ
2,2 3,0	24	619	1,56	40	7869	0,8	APGE110-3E 112 M6
	32	496	1,67	30	7190	1,2	
	36	459	1,78	25	7047	1	
	48	62	1,83	20	6634	1,4	
	60	280	1,88	15	6133	2,1	APGE125-3E 100 L4A
	93	193	1,95	10	5529	2,5	
	120	147	1,98	7,5	5117	3,6	
	18	784	1,43	80	12442	0,8	
	23	587	1,44	60	11485	1,4	APGE125-3E 112 M6
	28	573	1,67	50	10887	1,3	
	36	440	1,67	40	10145	1,9	
	46	319	1,67	30	9222	2,8	
	56	317	1,85	25	8975	2,3	APGE125-3E 112 M6
	70	248	1,88	20	8319	3,2	
	15	883	1,44	60	12348	1,1	
	18	831	1,61	50	11835	1	
	24	662	1,67	40	11003	1,5	APGE75-3E 100 L4B
	33	480	1,67	30	10046	2,2	
	37	469	1,82	25	9843	1,8	
	48	373	1,88	20	9133	2,6	
	68	270	1,88	15	8315	3,9	APGE90-3E 100L4B
	93	250	2,53	15	3738	0,8	
	140	175	2,65	10	3506	1,1	
	187	132	2,67	7,5	3333	1,4	
3,0 4,0	70	322	2,44	20	3264	0,8	APGE110-3E 100L4B
	95	249	2,52	15	3101	1,1	
	140	176	2,68	10	2847	1,3	
	187	132	2,67	7,5	2717	1,9	
	35	577	2,19	40	6689	0,8	APGE125-3E 100 L4B
	48	450	2,28	30	6184	1,1	
	56	429	2,5	25	6003	1	
	70	334	2,54	20	5690	1,3	
	93	254	2,57	15	5295	1,9	APGE125-3E 112 M4
	140	175	2,66	10	4776	2,3	
	187	133	2,69	7,5	4432	3,3	
	23	801	1,96	60	10664	1	
	28	781	2,28	50	10132	0,9	APGE75-3E 112 M4
	35	601	2,28	40	9517	1,4	
	46	435	2,28	30	8696	2,1	
	56	433	2,53	25	8498	1,7	
	70	338	2,57	20	7918	2,4	APGE90-3E 112 M4
	95	245	2,57	15	7213	3,5	
	140	177	2,69	10	6499	4,1	
	93	332	3,39	15	2757	0,6	
	140	231	3,54	10	2741	0,8	APGE110-3E 112 M4
	187	174	3,56	7,5	2688	1,1	
	97	329	3,36	15	2476	0,8	
	140	234	3,57	10	2345	0,7	
	195	174	3,56	7,5	2304	1,4	APGE125-3E 112 M4
	46	597	3,04	30	5360	0,8	
	56	568	3,34	25	5251	0,7	
	70	443	3,38	20	5063	1	
	95	336	3,42	15	4767	1,4	
4,0 5,5	140	232	3,55	10	4363	1,7	APGE125-3E 112 M4
	28	1034	3,04	50	9185	0,7	
	35	795	3,04	40	8725	1	
	46	577	3,04	30	8033	1,5	
	56	573	3,37	25	7894	1,3	APGE125-3E 112 M4
	70	448	3,42	20	7408	1,8	
	95	325	3,43	15	6787	2,7	
	140	234	3,58	10	6164	3,1	
	187	176	3,72	7,5	5594	4,5	

BRE 030

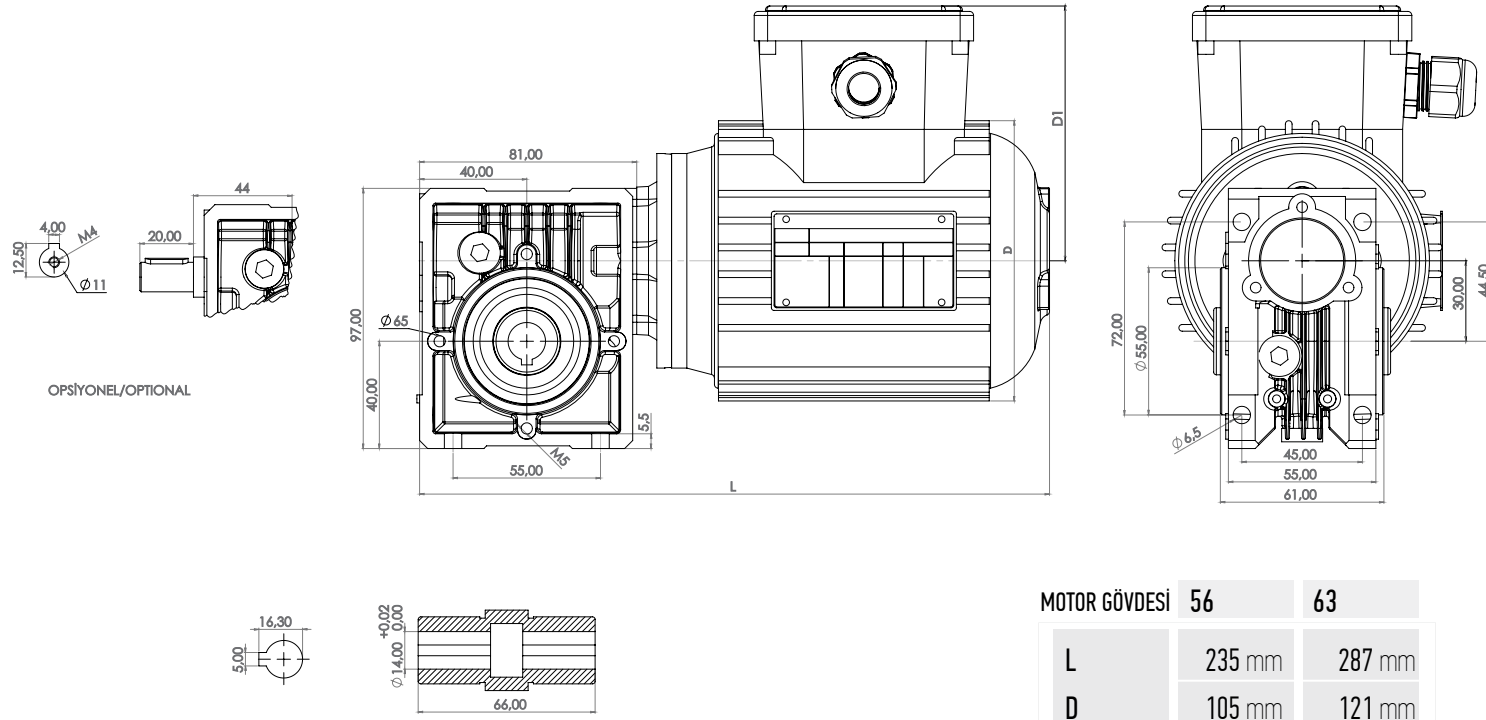


MOTOR GÖVDESİ	56	63
L	235 mm	287 mm
D	105 mm	121 mm
D1	95 mm	97 mm

BRE 050

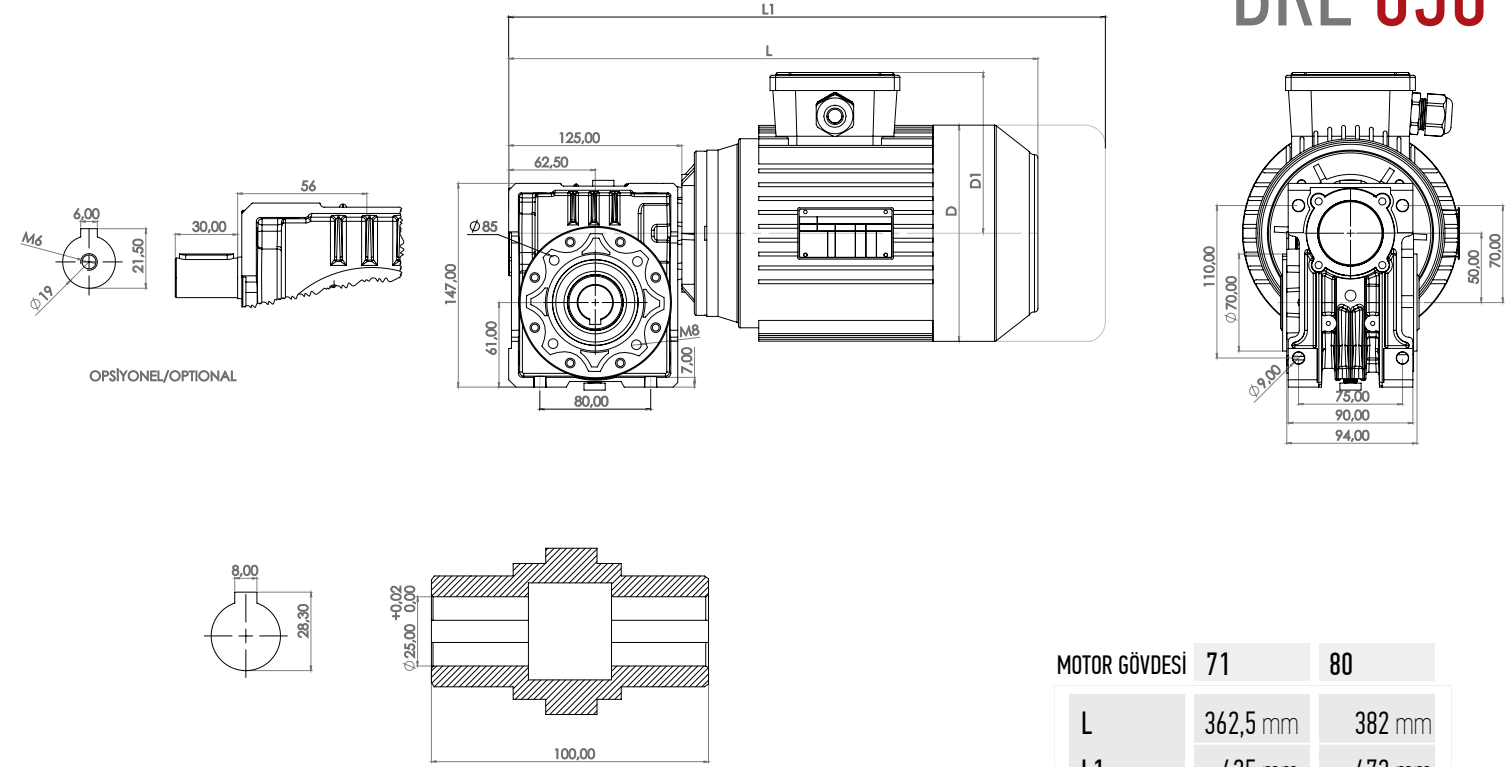


MOTOR GÖVDESİ	71	80
L	362,5 mm	382 mm
L1	425 mm	472 mm
D	138 mm	156 mm
D1	110 mm	116 mm

BRE 040

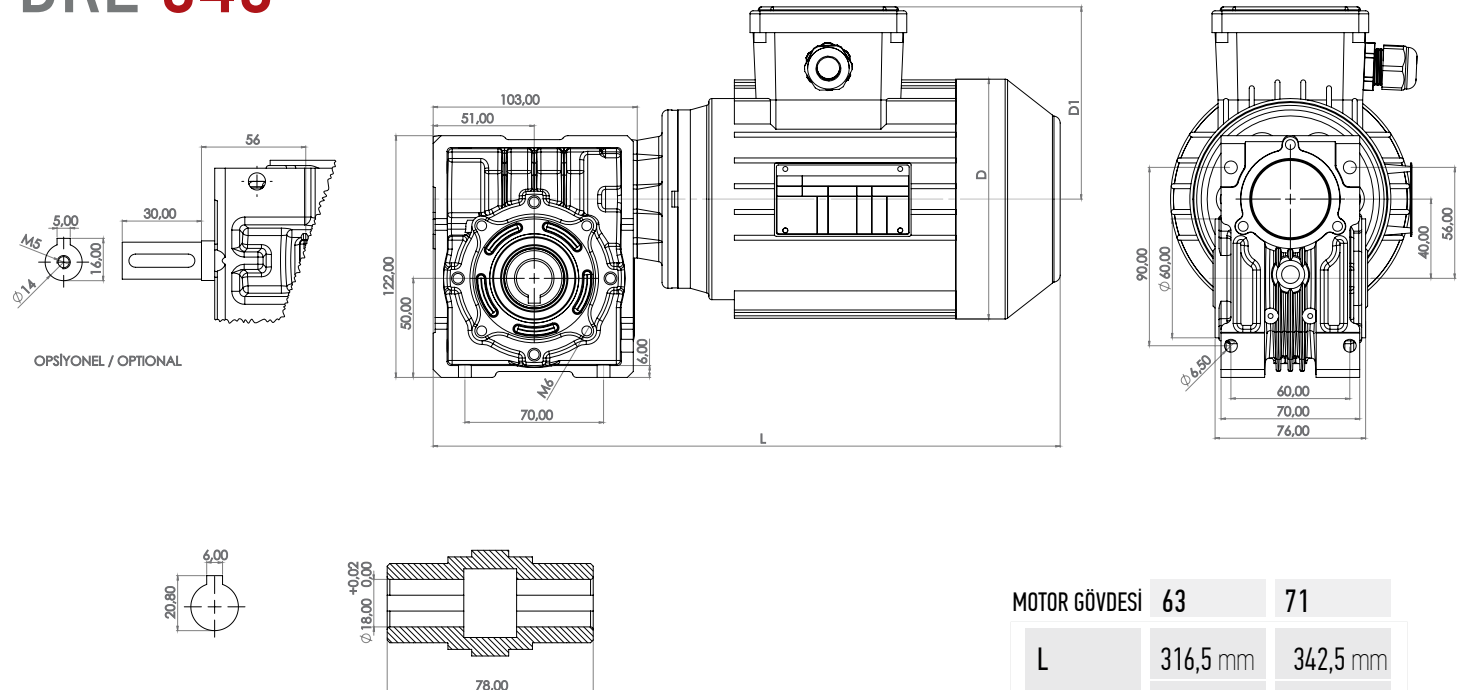

MOTOR GÖVDESİ	63	71
L	316,5 mm	342,5 mm
D	121 mm	138 mm
D1	97 mm	110 mm


BRE 063

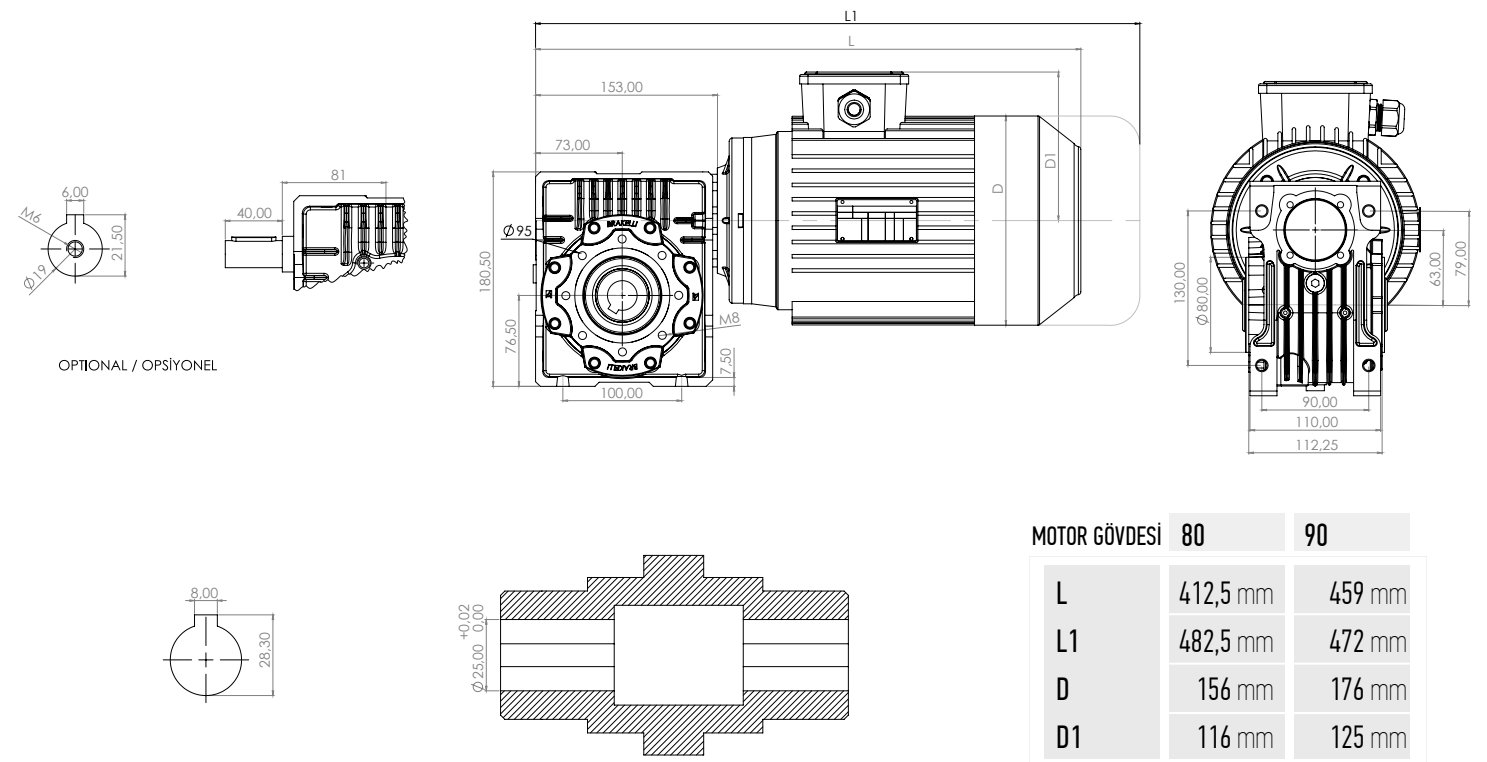



MOTOR GÖVDESİ	80	90
L	412,5 mm	459 mm
L1	482,5 mm	472 mm
D	156 mm	176 mm
D1	116 mm	125 mm

BRE 075



BRE 110

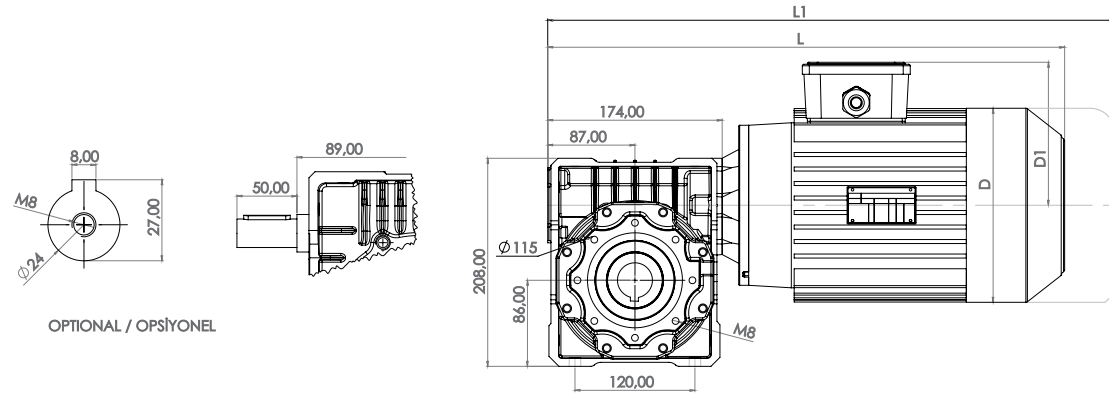



OPTIONAL / OPSİYONEL

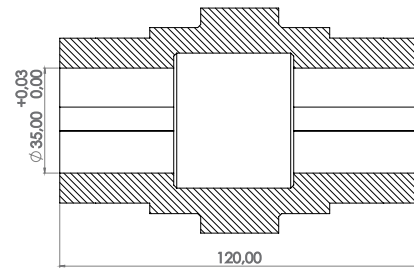


MOTOR GÖVDESİ	90	100
L	486 mm	517 mm
L1	553,5 mm	599,5 mm
D	176 mm	194 mm
D1	125 mm	143 mm

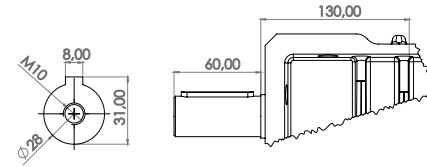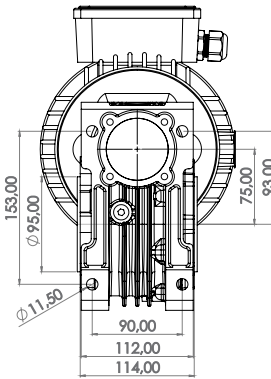



OPTIONAL / OPSİYONEL

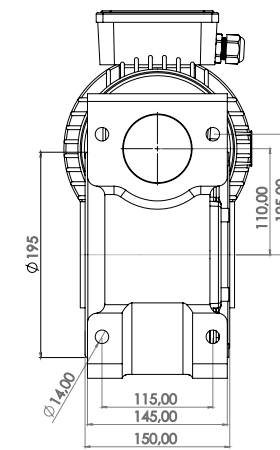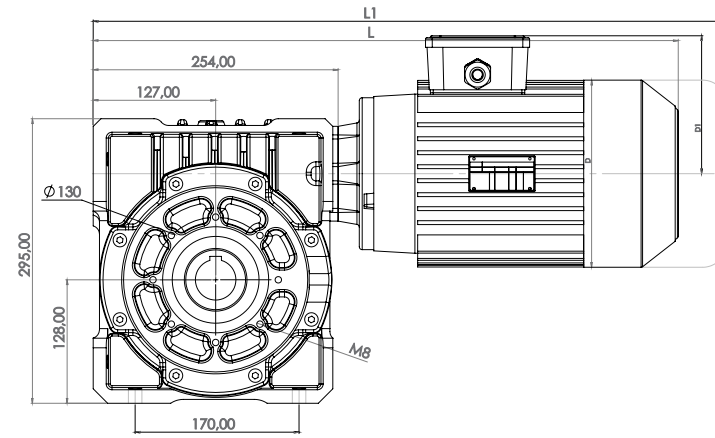




BRE 090

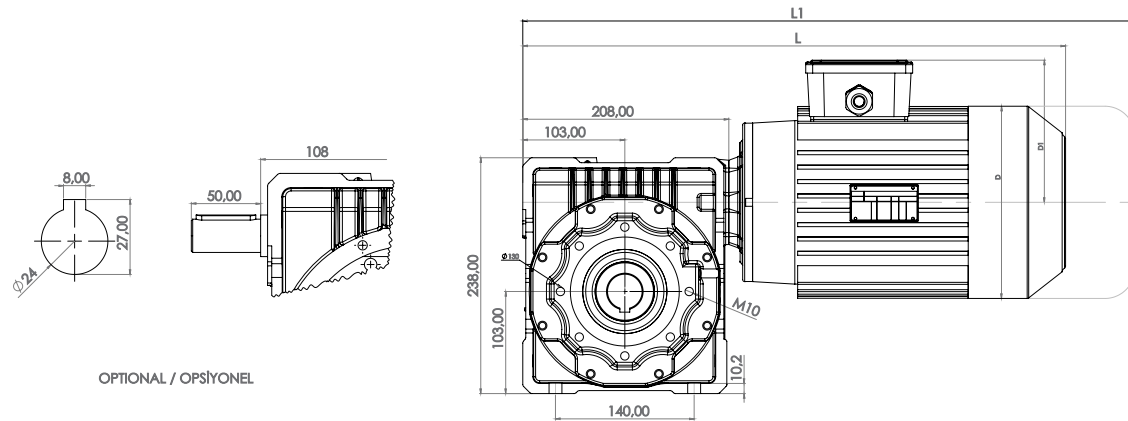

OPTIONAL / OPSİYONEL



MOTOR GÖVDESİ	90	100
L	516 mm	548 mm
L1	582,5 mm	630,5 mm
D	176 mm	194 mm
D1	125 mm	143,5 mm

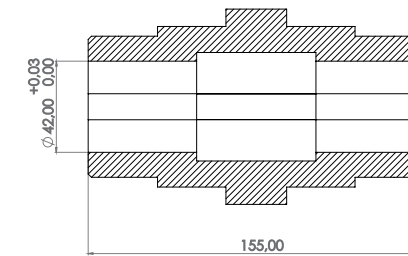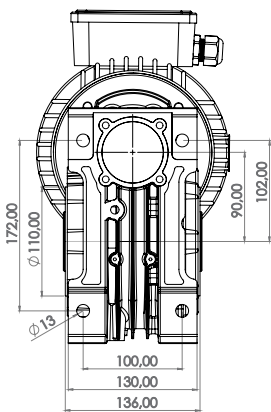

MOTOR GÖVDESİ	90	100
L	575 mm	607 mm
L1	623 mm	689,5 mm
D	176 mm	194 mm
D1	125 mm	143,5 mm

www.akpinarmotor.com | www.brakelli.com



FABRİKA

AKPINAR REDÜKTÖR MOTOR MAKİNA

SAN. TIC. LTD. ŞTİ.

Çalı Mah. Geyveli Cad. No.24 / 1-1

Nilüfer BURSA / TURKEY

T. +90 224 443 2 125 - PBX

SATIŞ OFİSİ

Alaaddinbey Mah. Pazar Cad. No.16 Nilüfer BURSA / TURKEY

T. +90 224 443 1 235 - PBX

E.

satis@akpinarmotor.com

www.brakelli.com

www.akpinarmotor.com